

medair

технологии здоровья

www.medair18.ru

ИННОВАЦИОННЫЕ ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОРЫ

«МЕДЭЙР» АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ МОНИТОРИНГА И ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ



**СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО**

Компания ООО «Лидер»
производит
и успешно реализует
инновационные
облучатель-рециркуляторы.

15 лет на рынке.



**ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛЕНА
ПО СТАНДАРТУ**

ISO 13485-2017

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИХ РЕЦИРКУЛЯТОРОВ:

Эффективность
очистки 99,9%



Подтверждено
клиническими испытаниями
Санкт-Петербургского
Государственного Университета



**БЕЗОПАСЕН ДЛЯ
ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ**

Подтверждено техническими
испытаниями на ЭМ



**Долговечные
УФ лампы**

Стандартные патроны G13
срок службы 10800 часов.
Высокая энергоэффективность
UVC излучения 42% от мощности
электропотребления.

**Соответствует
ГОСТ Р 50444-92**



Приборы, аппараты
и оборудование медицинские

**Для помещений
от 12 до 240м²**



Широкий ассортимент
вариантов исполнения
для различных помещений

**Цена от
производителя**



Цена ниже среднерыночной
благодаря полному циклу
производства

Воздух в помещении - это динамичная система, в которой частицы биологического и небиологического происхождения постоянно распределяются и перемещаются.

Микроорганизмы (бактерии, вирусы и грибы) и их частицы, взвешенные в воздухе помещений, как уже доказано различными научными исследованиями, имеют значительное влияние на здоровье человека и могут вызывать целый ряд заболеваний.

По статистике современные жители промышленно-развитых стран проводят большую часть своего времени в помещениях. Поэтому сегодня вопрос мониторинга и управления состоянием воздуха внутри зданий актуален, как никогда ранее.

СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МОНИТОРИНГА И ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОЗДУХА ПОМЕЩЕНИЙ «МЕДЭЙР» СОСТОИТ ИЗ КОМПОНЕНТОВ:



- Оборудование для дезинфекции и очистки воздуха со встроенными контроллерами с применением следующих технологий: Бактерицидное УФ облучение;
- Различные датчики для замеров необходимых параметров;
- Блок управления оборудованием;
- Программное обеспечение;

Особенность системы «МЕДЭЙР» заключается в том, что данная система замкнута – с максимальной автоматизацией, саморегуляцией и контролем.

Это особенно актуально для крупных помещений с повышенными требованиями к бактерицидной обстановке (медицинские учреждения, учреждения образования, фармацевтические производства и пр.), а также для зданий с большим скоплением людей (торговые и офисные центры, вокзалы, аэропорты и т.д.).

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ:

Режим **автоматического включения/выключения** при появлении движения объектов в помещении на расстоянии до 30 м

Режим **полной диагностики** системы и ресурсов ламп, фильтра при включении

Счетчик отработанного времени на каждую лампу, фильтр, датчик, единицу оборудования

Прогноз по замене лампы, фильтра и прочего оборудования, поломке и прочим необходимым техническим мероприятиям

Индикация работы каждой лампы, вентилятора, фильтра, датчика и единицы оборудования

ИК пульт дистанционного управления

Регулировка частоты вращения вентилятора

Поддержка систем «Умный дом» при наличии WIFI модуля

Подключение рециркуляторов к интернету через беспроводную сеть WIFI
Управление устройством из приложения MEDAIR, бесплатно,
входит в стоимость продукции с серией «ЛЮКС»

ЛАМПА

БЕЗ ВЫДЕЛЕНИЯ
ОЗОНА UVC 30W G13



Номинальная мощность: 15 и 30 Вт
(под заказ 25, 36, 55, 75 Вт)



Колба из увиолевого стекла:
не озонирует воздух



Длительный срок службы 10 800 ч




Цоколь G13



Стандартные габариты T8 лампы



Работа с ЭМ и ЭПРА (подбираются
по тех. параметрам лампы)



Сделано в России
на заводе LEDVANCE г. Смоленск



Габаритные размеры
изделия 310x345x1225



Габаритные размеры
в упаковке 35x315x1230



Изготовлено
из трубы профильной
20x20x1,5 и 15x15x1,5
с покраской
и установкой заглушек



В комплекте имеется
крепеж для сборки

ОПОРА НА КОЛЕСАХ ДЛЯ РЕЦИРКУЛЯТОРА «МЕДЭЙР»

Предназначена для крепления и перемещения
по полу рециркулятора.

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ
В ПРИСУТСТВИИ/ ОТСУТСТВИИ ЛЮДЕЙ:



Возможности:

Работа в режиме постоянного включения
Лампа без выделения озона UVC G13 15Вт

Потребляемая мощность	20 Вт.
Мощность УФ излучения	UVC, 4,9
Количество УФ-ламп, шт.	1*15 Вт
Габаритные размеры, мм.	120x120x650
Вес, нетто, кг.	2,2
Уровень шума	не более 30 дБА
Способ размещения	подвесной/передвижной *
Питание	V 220
Срок службы	10800 часов
Наличие угольных фильтров	да

модель
ЛЮКС

+ Наличие блока управления "МЕДЭЙР"
ИК пульт управления

I
КАТЕГОРИЯ
ПЛОЩАДЬ
м2

объемом 40 м3
до 20 м2

II
КАТЕГОРИЯ
ПЛОЩАДЬ
м2

объемом 65 м3
до 25 м2


III
КАТЕГОРИЯ
ПЛОЩАДЬ
м2

объемом 80 м3
до 30 м2

IV
КАТЕГОРИЯ
ПЛОЩАДЬ
м2

объемом 100 м3
до 40 м2

При высоте потолков 2,7 м для
предотвращения повышения уровня
микробной обсемененности воздуха

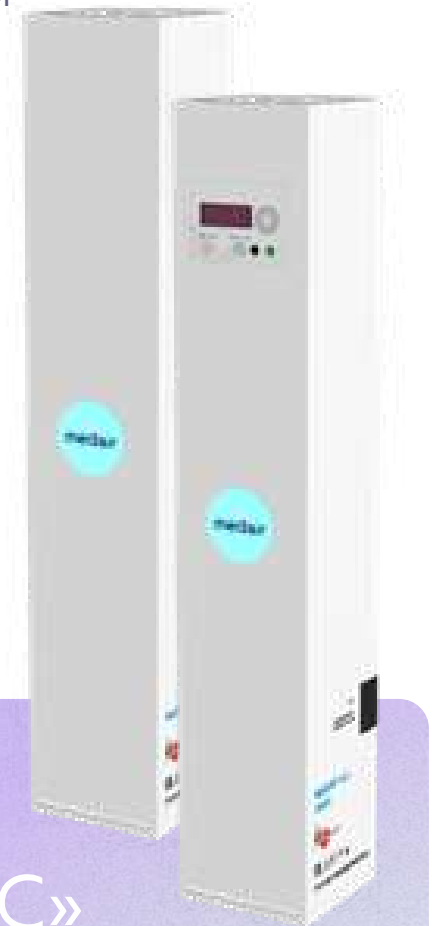

«МЕДЭЙР 15-1»

«МЕДЭЙР 15-1 ЛЮКС»

*Передвижная опора покупается отдельно


I - Операционные, предоперационные, родильные, стерильные зоны ЦСО <>, детские палаты роддомов, палаты для недоношенных и травмированных детей.

II - Перевязочные, комнаты стерилизации и пастеризации грудного молока, палаты и отделения иммуно ослабленных больных, палаты реанимационных отделений, помещения нестерильных зон ЦСО, бактериологические и вирусологические лаборатории, станции переливания крови, фармацевтические цеха

III - Палаты, кабинеты и другие помещения ЛПУ (не включенные в I и II категории)

IV - Детские игровые комнаты, школьные классы, бытовые помещения промышленных и общественных зданий с большим скоплением людей при длительном пребывании

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ
В ПРИСУТСТВИИ/ ОТСУТСТВИИ ЛЮДЕЙ:

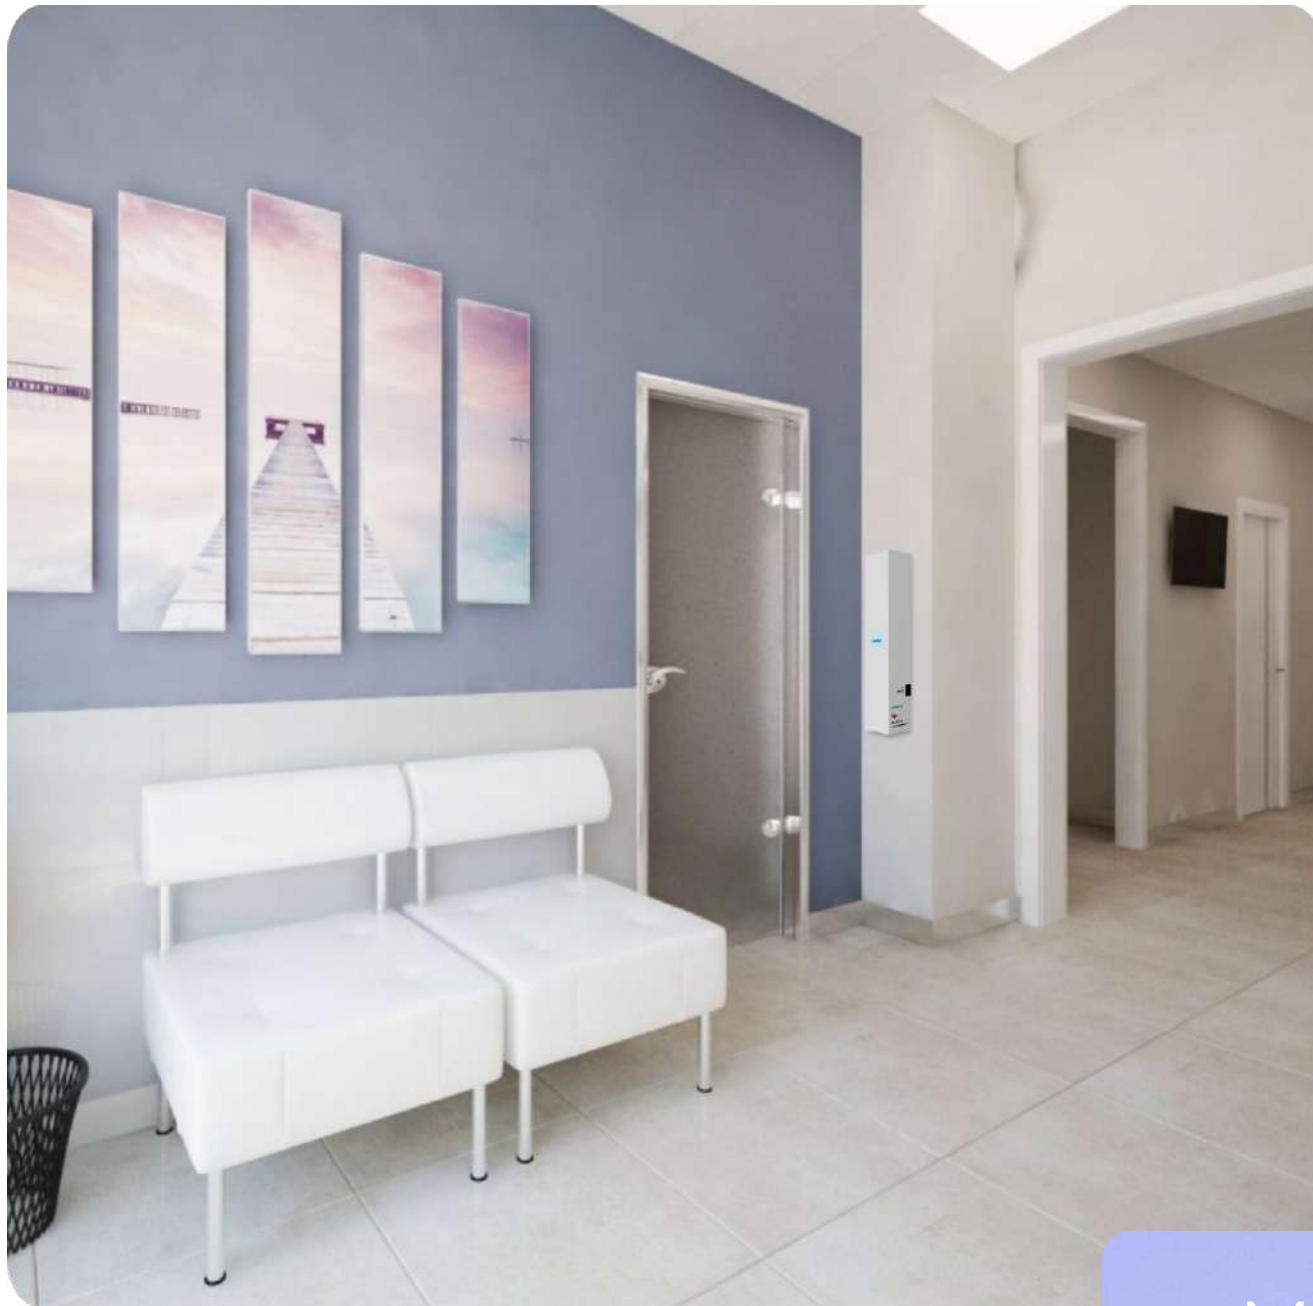

Возможности:

Работа в режиме постоянного включения
Лампа без выделения озона UVC G13 15Вт

Потребляемая мощность	40 Вт.
Мощность УФ излучения	UVC, 9,8
Количество УФ-ламп, шт.	2*15 Вт
Габаритные размеры, мм.	120x120x650
Вес, нетто, кг.	2,5
Уровень шума	не более 30 дБА
Способ размещения	подвесной/передвижной *
Питание	V 220
Срок службы	10800 часов
Наличие угольных фильтров	да

модель ЛЮКС + Наличие блока управления "МЕДЭЙР"
ИК пульт управления


I КАТЕГОРИЯ
ПЛОЩАДЬ
м2
объемом 80 м3
до 30 м2

II КАТЕГОРИЯ
ПЛОЩАДЬ
м2
объемом 90 м3
до 35 м2

III КАТЕГОРИЯ
ПЛОЩАДЬ
м2
объемом 105 м3
до 40 м2

IV КАТЕГОРИЯ
ПЛОЩАДЬ
м2
объемом 120 м3
до 45 м2

При высоте потолков 2,7 м для
предотвращения повышения уровня
микробной обсемененности воздуха

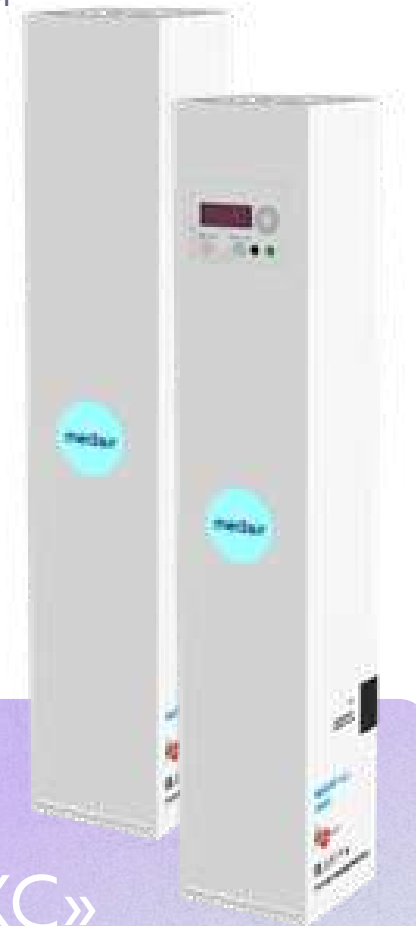

«МЕДЭЙР 15-2»

«МЕДЭЙР 15-2 ЛЮКС»

*Передвижная опора покупается отдельно

I - Операционные, предоперационные, родильные, стерильные зоны ЦСО <>, детские палаты роддомов, палаты для недоношенных и травмированных детей.

II - Перевязочные, комнаты стерилизации и пастеризации грудного молока, палаты и отделения иммуно ослабленных больных, палаты реанимационных отделений, помещения нестерильных зон ЦСО, бактериологические и вирусологические лаборатории, станции переливания крови, фармацевтические цеха

III - Палаты, кабинеты и другие помещения ЛПУ (не включенные в I и II категории)

IV - Детские игровые комнаты, школьные классы, бытовые помещения промышленных и общественных зданий с большим скоплением людей при длительном пребывании

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ
В ПРИСУТСТВИИ/ ОТСУТСТВИИ ЛЮДЕЙ:



Возможности:

Работа в режиме постоянного включения
Лампа без выделения озона UVC G13 15Вт

Потребляемая мощность	60 Вт.
Мощность УФ излучения	UVC, 14,7
Количество УФ-ламп, шт.	3*15 Вт
Габаритные размеры, мм.	280x140x580
Вес, нетто, кг.	4
Уровень шума	не более 30 дБА
Способ размещения	подвесной/напольный *
Питание	V 220
Срок службы	10800 часов
Наличие угольных фильтров	да

модель ЛЮКС + Наличие блока управления "МЕДЭЙР"
ИК пульт управления

I КАТЕГОРИЯ
ПЛОЩАДЬ м2
объемом 120 м3
до 45 м2

II КАТЕГОРИЯ
ПЛОЩАДЬ м2
объемом 130 м3
до 50 м2

III КАТЕГОРИЯ
ПЛОЩАДЬ м2
объемом 150 м3
до 55 м2

IV КАТЕГОРИЯ
ПЛОЩАДЬ м2
объемом 170 м3
до 60 м2

При высоте потолков 2,7 м для
предотвращения повышения уровня
микробной обсемененности воздуха



«МЕДЭЙР 15-3»

«МЕДЭЙР 15-3 ЛЮКС»

*Передвижная опора покупается отдельно

I - Операционные, предоперационные, родильные, стерильные зоны ЦСО <>, детские палаты роддомов, палаты для недоношенных и травмированных детей.

II - Перевязочные, комнаты стерилизации и пастеризации грудного молока, палаты и отделения иммуно ослабленных больных, палаты реанимационных отделений, помещения нестерильных зон ЦСО, бактериологические и вирусологические лаборатории, станции переливания крови, фармацевтические цеха

III - Палаты, кабинеты и другие помещения ЛПУ (не включенные в I и II категории)

IV - Детские игровые комнаты, школьные классы, бытовые помещения промышленных и общественных зданий с большим скоплением людей при длительном пребывании

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ В ПРИСУТСТВИИ/ ОТСУТСТВИИ ЛЮДЕЙ:



Возможности:

Работа в режиме постоянного включения
Лампа без выделения озона UVC G13 30Вт

Потребляемая мощность	50 Вт.
Мощность УФ излучения	UVC, 12,6
Количество УФ-ламп, шт.	1*30 Вт
Габаритные размеры, мм.	140x140x1100
Вес, нетто, кг.	4
Уровень шума	не более 35 дБА
Способ размещения	подвесной/напольный *
Питание	V 220
Срок службы	10800 часов
Наличие угольных фильтров	да

модель ЛЮКС + Наличие блока управления "МЕДЭЙР"
ИК пульт управления


I КАТЕГОРИЯ
площадь м2
объемом 80 м3
до 30 м2

II КАТЕГОРИЯ
площадь м2
объемом 90 м3
до 35 м2

III КАТЕГОРИЯ
площадь м2
объемом 105 м3
до 40 м2

IV КАТЕГОРИЯ
площадь м2
объемом 120 м3
до 45 м2

При высоте потолков 2,7 м для
предотвращения повышения уровня
микробной обсемененности воздуха

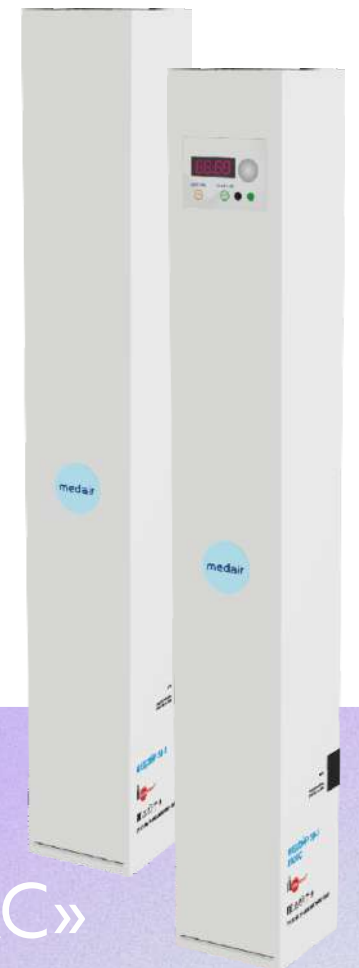

«МЕДЭЙР 30-1»

«МЕДЭЙР 30-1 ЛЮКС»

*Передвижная опора покупается отдельно

I - Операционные, предоперационные, родильные, стерильные зоны ЦСО <>, детские палаты роддомов, палаты для недоношенных и травмированных детей.

II - Перевязочные, комнаты стерилизации и пастеризации грудного молока, палаты и отделения иммуно ослабленных больных, палаты реанимационных отделений, помещения нестерильных зон ЦСО, бактериологические и вирусологические лаборатории, станции переливания крови, фармацевтические цеха

III - Палаты, кабинеты и другие помещения ЛПУ (не включенные в I и II категории)

IV - Детские игровые комнаты, школьные классы, бытовые помещения промышленных и общественных зданий с большим скоплением людей при длительном пребывании

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ
В ПРИСУТСТВИИ/ ОТСУТСТВИИ ЛЮДЕЙ:



Возможности:

Работа в режиме постоянного включения
Лампа без выделения озона UVC G13 30Вт

Потребляемая мощность	70 Вт.
Мощность УФ излучения	UVC, 25,2
Количество УФ-ламп, шт.	2*30 Вт
Габаритные размеры, мм.	140x140x1100
Вес, нетто, кг.	4,2
Уровень шума	не более 40 дБА
Способ размещения	подвесной/напольный *
Питание	V 220
Срок службы	10800 часов
Наличие угольных фильтров	да

модель ЛЮКС + Наличие блока управления "МЕДЭЙР"
ИК пульт управления


I КАТЕГОРИЯ
ПЛОЩАДЬ м2
объемом 160 м3
до 60 м2

II КАТЕГОРИЯ
ПЛОЩАДЬ м2
объемом 175 м3
до 65 м2

III КАТЕГОРИЯ
ПЛОЩАДЬ м2
объемом 190 м3
до 70 м2

IV КАТЕГОРИЯ
ПЛОЩАДЬ м2
объемом 210 м3
до 75 м2

При высоте потолков 2,7 м для
предотвращения повышения уровня
микробной обсемененности воздуха

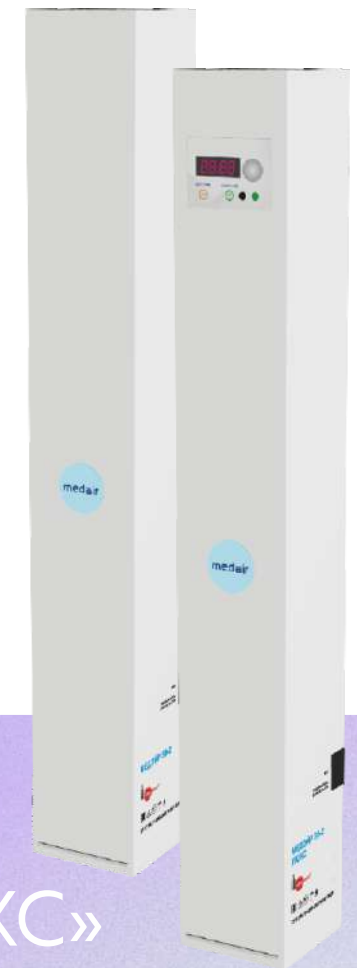

«МЕДЭЙР 30-2»

«МЕДЭЙР 30-2 ЛЮКС»

*Передвижная опора покупается отдельно

**I - Операционные, предоперационные, родильные, стерильные зоны ЦСО <*>, детские палаты роддомов, палаты для недоношенных и травмированных детей.

II - Перевязочные, комнаты стерилизации и пастеризации грудного молока, палаты и отделения иммуно ослабленных больных, палаты реанимационных отделений, помещения нестерильных зон ЦСО, бактериологические и вирусологические лаборатории, станции переливания крови, фармацевтические цеха

III - Палаты, кабинеты и другие помещения ЛПУ (не включенные в I и II категории)

IV - Детские игровые комнаты, школьные классы, бытовые помещения промышленных и общественных зданий с большим скоплением людей при длительном пребывании

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ
В ПРИСУТСТВИИ/ ОТСУТСТВИИ ЛЮДЕЙ:



Возможности:

Работа в режиме постоянного включения
Лампа без выделения озона UVC G13 30Вт

Потребляемая мощность	130 Вт.
Мощность УФ излучения	UVC, 37,8
Количество УФ-ламп, шт.	3*30 Вт
Габаритные размеры, мм.	280x140x1100
Вес, нетто, кг.	6,6
Уровень шума	не более 40 дБА
Способ размещения	подвесной/напольный *
Питание	V 220
Срок службы	10800 часов
Наличие угольных фильтров	да



+ Наличие блока управления "МЕДЭЙР"
ИК пульт управления



объемом 240 м3
до 90 м2



объемом 250 м3
до 95 м2



объемом 270 м3
до 100 м2



объемом 290 м3
до 105 м2

При высоте потолков 2,7 м для
предотвращения повышения уровня
микробной обсемененности воздуха



«МЕДЭЙР 30-3»

«МЕДЭЙР 30-3 ЛЮКС»

*Передвижная опора покупается отдельно

**I - Операционные, предоперационные, родильные, стерильные зоны ЦСО <*>, детские палаты роддомов, палаты для недоношенных и травмированных детей.

II - Перевязочные, комнаты стерилизации и пастеризации грудного молока, палаты и отделения иммуно ослабленных больных, палаты реанимационных отделений, помещения нестерильных зон ЦСО, бактериологические и вирусологические лаборатории, станции переливания крови, фармацевтические цеха

III - Палаты, кабинеты и другие помещения ЛПУ (не включенные в I и II категории)

IV - Детские игровые комнаты, школьные классы, бытовые помещения промышленных и общественных зданий с большим скоплением людей при длительном пребывании

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ
В ПРИСУТСТВИИ/ ОТСУТСТВИИ ЛЮДЕЙ:



Возможности:

Работа в режиме постоянного включения
Лампа без выделения озона UVC G13 30Вт

Потребляемая мощность	160 Вт.
Мощность УФ излучения	UVC, 50,4
Количество УФ-ламп, шт.	4*30 Вт
Габаритные размеры, мм.	280x140x1100
Вес, нетто, кг.	6,9
Уровень шума	не более 40 дБА
Способ размещения	подвесной/напольный *
Питание	V 220
Срок службы	10800 часов
Наличие угольных фильтров	да

модель ЛЮКС + Наличие блока управления "МЕДЭЙР"
ИК пульт управления

I КATEGORIA
ПЛОЩАДЬ м2
объемом 320 м3
до 110 м2

II КATEGORIA
ПЛОЩАДЬ м2
объемом 330 м3
до 120 м2

III КATEGORIA
ПЛОЩАДЬ м2
объемом 350 м3
до 130 м2

IV КATEGORIA
ПЛОЩАДЬ м2
объемом 370 м3
до 135 м2

При высоте потолков 2,7 м для предотвращения повышения уровня микробной обсемененности воздуха



«МЕДЭЙР 30-4»

«МЕДЭЙР 30-4 ЛЮКС»

*Передвижная опора покупается отдельно


**I - Операционные, предоперационные, родильные, стерильные зоны ЦСО <*>, детские палаты роддомов, палаты для недоношенных и травмированных детей.

II - Перевязочные, комнаты стерилизации и пастеризации грудного молока, палаты и отделения иммуно ослабленных больных, палаты реанимационных отделений, помещения нестерильных зон ЦСО, бактериологические и вирусологические лаборатории, станции переливания крови, фармацевтические цеха

III - Палаты, кабинеты и другие помещения ЛПУ (не включенные в I и II категории)

IV - Детские игровые комнаты, школьные классы, бытовые помещения промышленных и общественных зданий с большим скоплением людей при длительном пребывании

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ
В ПРИСУТСТВИИ/ ОТСУТСТВИИ ЛЮДЕЙ:

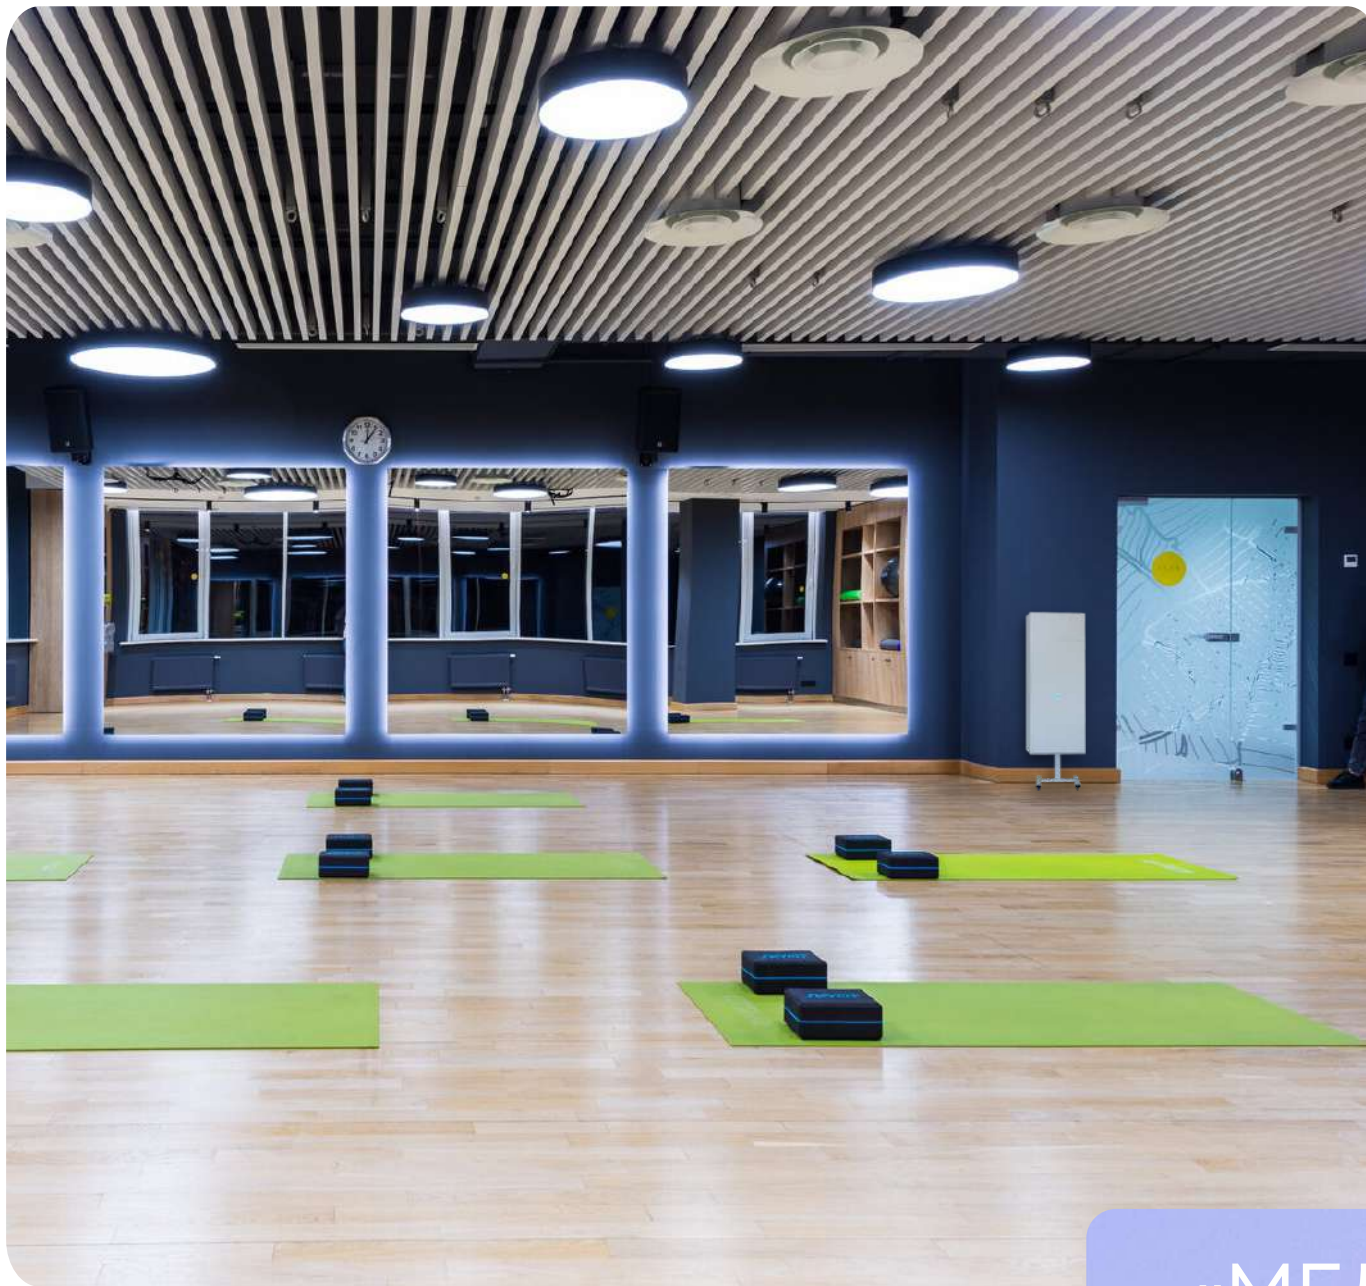

Возможности:
Работа в режиме постоянного включения
Лампа без выделения озона UVC G13 30Вт

Потребляемая мощность	240 Вт.
Мощность УФ излучения	UVC, 75,6
Количество УФ-ламп, шт.	6*30 Вт
Габаритные размеры, мм.	420x140x1100
Вес, нетто, кг.	10,3
Уровень шума	не более 45 дБА
Способ размещения	подвесной/напольный *
Питание	V 220
Срок службы	10800 часов
Наличие угольных фильтров	да

МОДЕЛЬ ЛЮКС + Наличие блока управления "МЕДЭЙР"
ИК пульт управления

I КАТЕГОРИЯ
ПЛОЩАДЬ м2
объемом 480 м3
до 165 м2

II КАТЕГОРИЯ
ПЛОЩАДЬ м2
объемом 490 м3
до 180 м2

III КАТЕГОРИЯ
ПЛОЩАДЬ м2
объемом 520 м3
до 190 м2

IV КАТЕГОРИЯ
ПЛОЩАДЬ м2
объемом 550 м3
до 200 м2

При высоте потолков 2,7 м для предотвращения повышения уровня микробной обсемененности воздуха



«МЕДЭЙР 30-6»

«МЕДЭЙР 30-6 ЛЮКС»

*Передвижная опора покупается отдельно

I - Операционные, предоперационные, родильные, стерильные зоны ЦСО <>, детские палаты роддомов, палаты для недоношенных и травмированных детей.

II - Перевязочные, комнаты стерилизации и пастеризации грудного молока, палаты и отделения иммуно ослабленных больных, палаты реанимационных отделений, помещения нестерильных зон ЦСО, бактериологические и вирусологические лаборатории, станции переливания крови, фармацевтические цеха

III - Палаты, кабинеты и другие помещения ЛПУ (не включенные в I и II категории)

IV - Детские игровые комнаты, школьные классы, бытовые помещения промышленных и общественных зданий с большим скоплением людей при длительном пребывании

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ
В ПРИСУТСТВИИ/ ОТСУТСТВИИ ЛЮДЕЙ:



Возможности:
Работа в режиме постоянного включения
Лампа без выделения озона UVC G13 30Вт

Потребляемая мощность	320 Вт.
Мощность УФ излучения	UVC, 100,8
Количество УФ-ламп, шт.	8*30 Вт
Габаритные размеры, мм.	560x140x1100
Вес, нетто, кг.	13
Уровень шума	не более 55 дБА
Способ размещения	подвесной/напольный *
Питание	V 220
Срок службы	10800 часов
Наличие угольных фильтров	да

модель ЛЮКС + Наличие блока управления "МЕДЭЙР"
ИК пульт управления

I КАТЕГОРИЯ
ПЛОЩАДЬ м2
объемом 640 м3
до 240 м2

II КАТЕГОРИЯ
ПЛОЩАДЬ м2
объемом 660 м3
до 245 м2

III КАТЕГОРИЯ
ПЛОЩАДЬ м2
объемом 690 м3
до 255 м2

IV КАТЕГОРИЯ
ПЛОЩАДЬ м2
объемом 720 м3
до 265 м2

При высоте потолков 2,7 м для предотвращения повышения уровня микробной обсемененности воздуха



«МЕДЭЙР 30-8»

«МЕДЭЙР 30-8 ЛЮКС»


*Передвижная опора покупается отдельно

**I - Операционные, предоперационные, родильные, стерильные зоны ЦСО <*>, детские палаты роддомов, палаты для недоношенных и травмированных детей.

II - Перевязочные, комнаты стерилизации и пастеризации грудного молока, палаты и отделения иммуно ослабленных больных, палаты реанимационных отделений, помещения нестерильных зон ЦСО, бактериологические и вирусологические лаборатории, станции переливания крови, фармацевтические цеха

III - Палаты, кабинеты и другие помещения ЛПУ (не включенные в I и II категории)

IV - Детские игровые комнаты, школьные классы, бытовые помещения промышленных и общественных зданий с большим скоплением людей при длительном пребывании

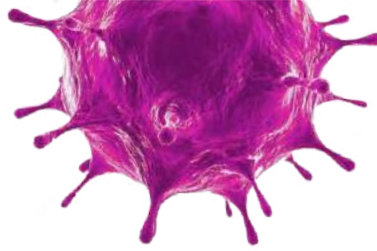

РОСЗДРАВНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТ

НАШИ РЕЦИРКУЛЯТОРЫ ЯВЛЯЮТСЯ
МЕДИЦИНСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ
С РЕГИСТРАЦИОННЫМ УДОСТОВЕРЕНИЕМ (РУ),
ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИХ
НЕ ТОЛЬКО ДОМА ИЛИ В ОФИСАХ,
НО И В **ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ.**

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ ПРЕДУСМОТРЕНА
РАССРОЧКА, ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК,
БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ ОПЛАЧЕННОГО ТОВАРА НА НАШЕМ СКЛАДЕ.

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА МОЖЕМ НАПРАВИТЬ К ВАМ НАШЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ.

Подробная информация о нашей продукции и ценах на сайте:

8 800 30 11 202

www.medair18.ru

